

NEW HYBRID
POWER STORAGE SYSTEM

ハイブリット蓄電システム CSXHシリーズ



15年
製品保証

高効率性、高出力な ハイブリッド蓄電システムCSXHシリーズ

パワーコンディショナ & 蓄電池の収納一体型、 自家消費に安全、かつ大容量！



安心・安全

リン酸鉄リチウムイオン
15年システム保証
遠隔モニタリング



自家消費

CSJ高出力モジュールとの
組み合わせにより
自家消費率を最大化



長寿命

充放電に強い
安心を長く15年保証



デザイン性/施工性

PCS・蓄電池を一つに
すっきり収納。容易な組立て
・メンテナンスを実現

製品特徴

■自立出力最大5.9kVA、全負荷200V対応

※5.8kWhシステムの場合、PV+蓄電池で5.9kVA、蓄電池
単体は3kVAが最大となります。

■全負荷に加え特定負荷も選択可能

※特定負荷用分電盤は現地調達となります。

■停電時の自動運転切換え

蓄電池が停電を検知すると直ちに自動で
非常用モードに切り替わり電源は確保されます。
※4秒毎1回の通知音で停電をお知らせ(通知音OFFも可)

■ECHONET Lite 機能搭載


HEMS機器との接続可能。

■クラウド・アプリサービス


インターネットや専用アプリでメンテナンス管理
& 操作、遠隔監視、不具合時の遠隔エラー診断も
可能です。

■現地交換対応付きのアフターサービス

機器不良時は弊社にて現地交換対応。
アフターサービスについても「安心」を提供いた
します。

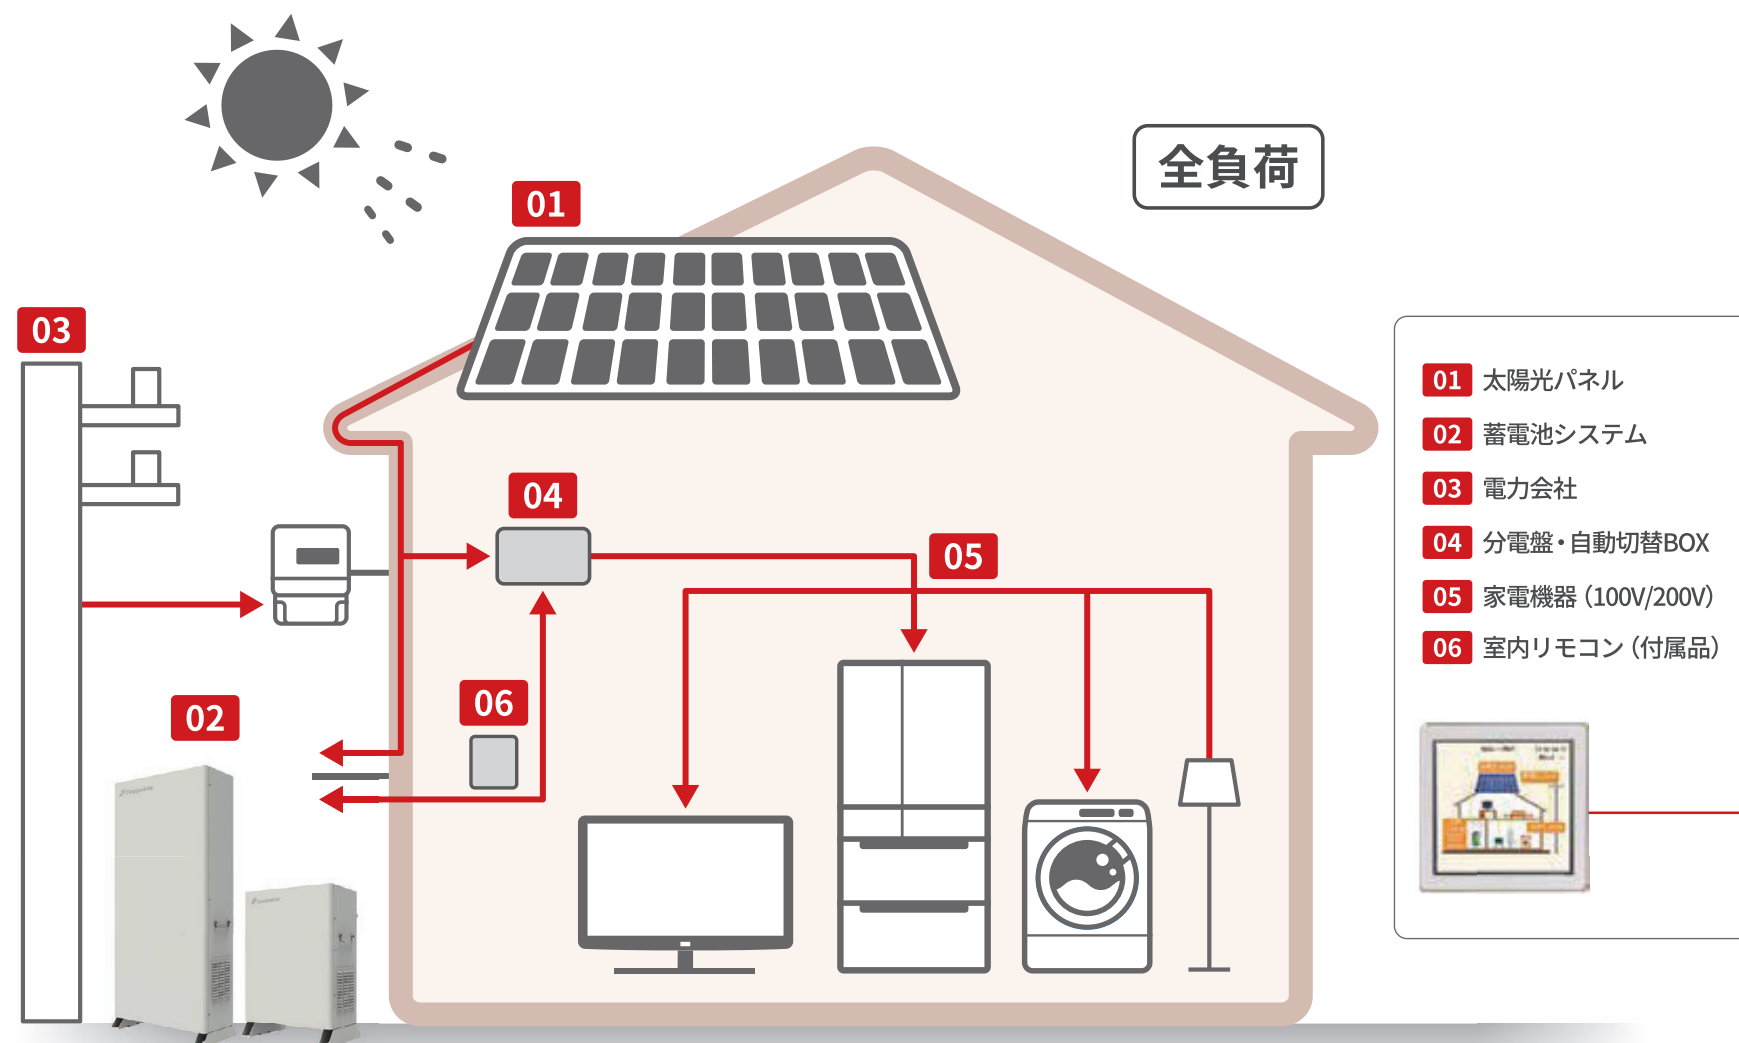


CSXH 蓄電システム



蓄電池容量も
自由にカスタマイズ
10~100%で自由に
設定可能。

■ 通常時使用量
■ 非常時確保容量
(放電停止残量設定)

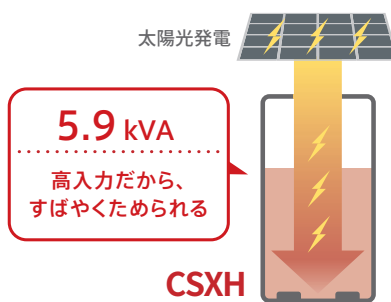

5.9 kVA

高入力だから、
すばやくためられる

他社製品との比較

一般的なシステム

3kVA



CSXH

5.9kVA

同時には使えない...

クラウド・APP サービス

インターネットや専用アプリでスマホやパソ
コンで、発電状況確認や、充放電の制御、メ
ンテナンス管理などの操作可能な24時間
遠隔監視。

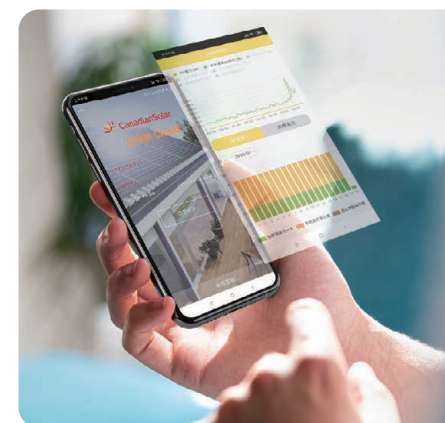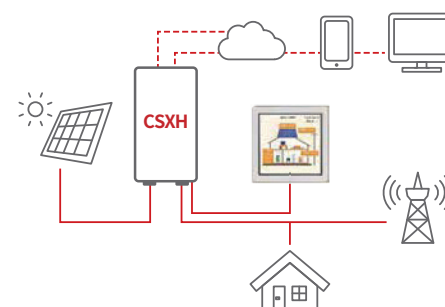

CSXH ハイブリッド蓄電池

システム型式		CSXH56G3-B115A	CSXH56G3-B058A
電池容量		11.5 kWh(蓄電池 2台)	5.8kWh(蓄電池 1台)
寸法 (W/H/D)	本体	749/1627/289 mm	
	増設	640/897/289 mm	—
質量	本体	157.2 kg (PCS:31kg+蓄電池:72.2kg+筐体:54kg)	
	増設	97.5 kg (蓄電池:68.5kg+筐体:29kg)	—
太陽光発電入力	ストリング数 (MPPT入力数)	3 回路	
	定格入力電圧	DC 330 V	
	入力運転電圧範囲	DC 50~450 V	
	MPPT制御可能電圧範囲	DC 70~450 V	
	最大入力電流	14 A / 回路	
	最大短絡電流	16 A / 回路	
	定格変換効率 (DC→AC)	96.0 % (JIS C 8901)	
使用環境温度範囲		-10~+55℃	
騒音		40 dB以下	
絶縁方式		非絶縁 (トランスレス)	
冷却方式		内部ファン	
防塵防水保護レベル		IP65 (PCS,蓄電池)	
設置場所		屋内外	
(A.C. 連系運転時) 出力	電気方式	単相 3線式	
	定格出力・力率	5.6 kW (力率0.95) / 5.9 kW (力率1.00)	
	定格出力電圧	202 V	
	定格出力電流	29.2 A	
(A.C. 自立運転時) 出力	電気方式	単相 3線式	
	変換方式	電圧型電圧制御方式	
	最大出力	5.9 kVA	
	定格出力電圧	202 V / 101 V	
商品概要	停電時電力供給	全負荷 / 特定負荷 (自動切替盤・必須品)	
	保証	15年 (PCS,蓄電池)	
	塩害対応	重塩害地域への設置不可	
外部通信	室内リモコン	カラー操作パネル (付属品)	
	CT	CTセンサー (付属品)	
	Pocket LAN	ネットワーク接続 / Cloud Web・APP 監視 (必須品)	
	Data Hub	出力制御 (必須品)	
	寸法 (W/H/D)	W90.7 × H90.7 × D48.4mm (露出ボックス含む)	
	質量	240 g (取付金具なし)	
	パワーコンディショナ	CSXH56G3A	
	本体筐体 (システム型式)	CSXH56G3-B115A	CSXH56G3-B058A
	増設筐体	CSXH-CAB-B	—
	本体蓄電池	T-BAT H5.8	
	増設蓄電池	HV11550	—
	ポケットLAN	CSXH-Pocket LAN 2.0	
	データハブ	CSX-Datahub1000	
	電源切替BOX (75A)	FPCD-DS73M7	
	希望小売価格 (税込)	4,153,050円	2,841,850円



施工・設定
取り扱い動画

ハイブリッド蓄電システム

CSXH56G3-B115A

[蓄電池容量 11.5 kWh]

変換効率:96.0 %



筐体内部


ハイブリッド蓄電システム

CSXH56G3-B058A

[蓄電池容量 5.8 kWh]

変換効率:96.0 %

室内リモコン (同梱)

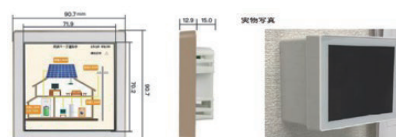

※リモコン埋め込み固定用プレートあり
(オプション品、付属の露出ボックスに代えて使用)

お問い合わせ・連絡先



カナディアン・ソーラー・ジャパン 株式会社
https://csisolar.co.jp

東京本社
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-17-5 ラウンドクロス新宿5丁目8階
Tel:03-5291-8591(代表) Fax:03-5291-8596

大阪営業所
〒541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋3-3-11 淀屋橋ブルックスタワー5階
Tel:050-5444-0604 Fax:06-6232-0379

名古屋営業所
〒450-6321
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階 SPACES
Tel:050-5526-1035 Fax:052-218-2507

仙台営業所
〒980-0013
宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソラプラザ3階 SPACES
Tel:050-5490-9767 Fax:050-3458-2530

福岡営業所
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-9 いちご博多駅東ビル8階
Tel:050-5526-2323 Fax:092-483-7543

※当カタログに記載された仕様は予告なく変更される場合があります。
※当カタログについては、無断で複製、転載することは禁じます。
このカタログの記載内容は2022年4月現在のものです。

